


つばき AGV MARK IIe[®]

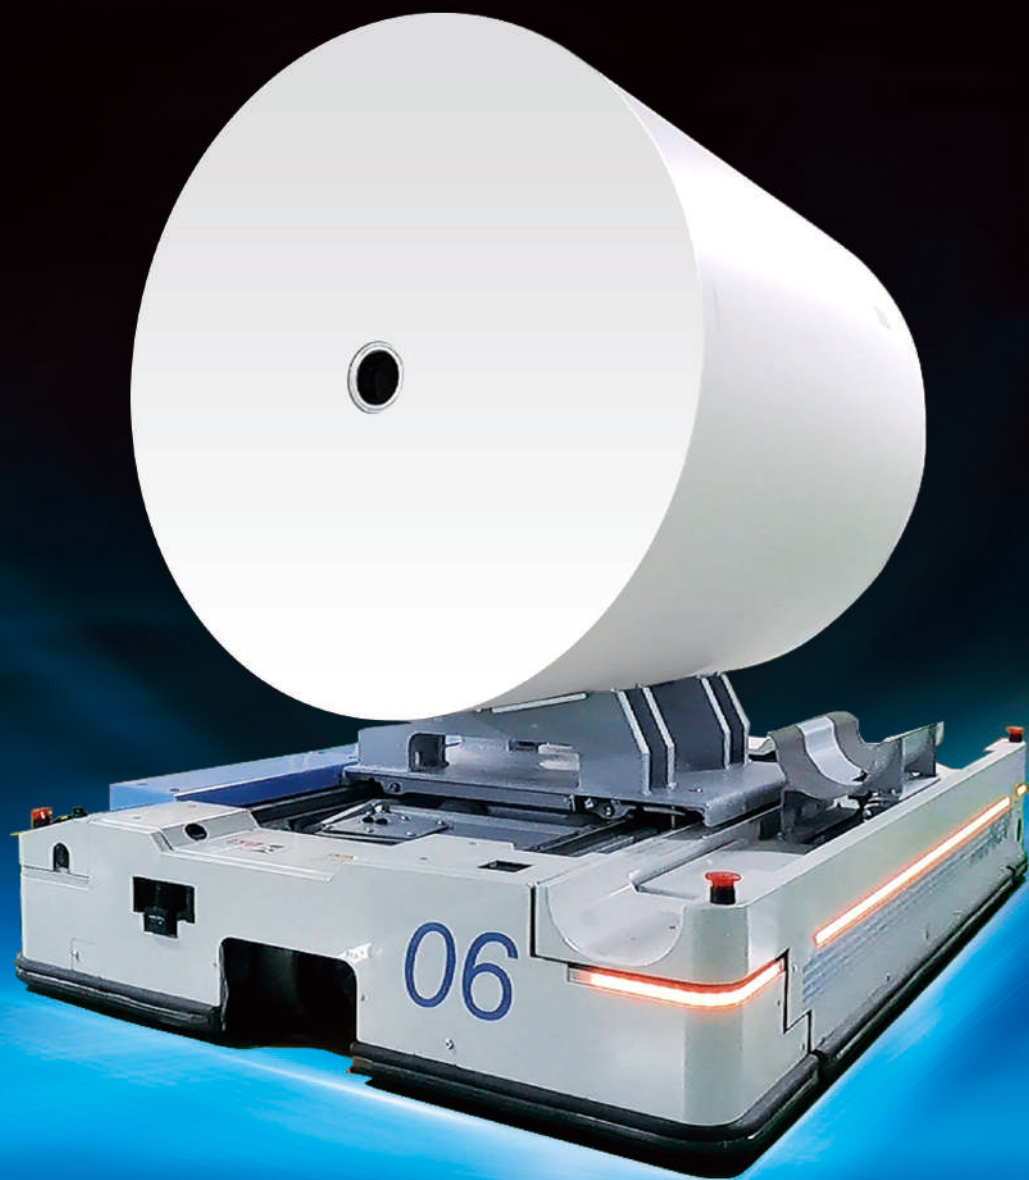

魅
せ
る。
○

表示灯LED化

接続コネクタ増設

障害物検知センサー多段切替え

動作状況をLEDで確認

前後左右の各面に動作状況表示LEDを配置しました

光で魅せる



前進

安全を魅せる



横行



輪転機装着



残芯回収するAGV



充電待機中のAGV

魅せるAGV

接続コネクタ増設



後側




前側

手動ペンダントスイッチの接続コネクタを後部にも追加。



巻取紙の載荷

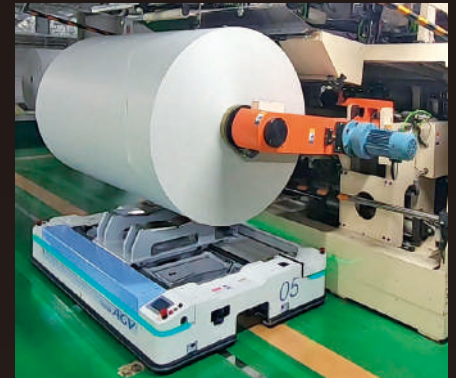


仕立機前のAGV

障害物検知センサー
多段切替え

仕様

- 本 体 外 形 : 1,850×幅1,250×300(mm)
- 走 行 モ ー ド : 前進、後進、横行、カーブ、斜行、スピターン
- 搬 送 物 : 残芯(φ130)~φ1,270
- 速 度 : 前後進 MAX.60m/min
- 新聞巻取紙 : MAX.1,500kg
- 横 行 MAX.18m/min

多段切替え
有効時



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定したエコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

株式会社 椿本チエイン マテハン事業部

東京支社 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-2

TEL (03) 6703-8402

つばきホームページアドレス
<https://www.tsubakimoto.jp>